


### Crystal Clean



#### Dotazione standard:




Guarda il video su youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

#### Caratteristiche tecniche:

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- L'unica che pulisce e sgrassa grazie all'acqua a 90°C
- Tre semplici comandi per azionamento spazzola, lavaggio e asciugatura
- Doppio squeegee per asciugatura in avanti e retromarcia
- Silenziosa, livello pressione acustica 68 dB(A)
- Altezza minima di lavoro 200 mm
- Struttura robusta costituita da materiali resistenti
- Adeguato carico sulla spazzola per un'ottimale efficacia pulente
- Serbatoio soluzione/recupero estraibili
- Pratico avvolgicavo
- Ruote antri traccia.

#### Crystal Clean

codice	8.501.0508
alimentazione	230 V - 50 Hz
larghezza lavoro/squeegee	290/320 mm
resa oraria	1015 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio soluzione detergente	2.8 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	5.6 l
tipo di avanzamento	meccanica
giri motore/pressione spazzola	1000/7 kg
potenza motore spazzola	200 W
rumorosità dB (A)	68
depressione/potenza motore aspirazione	1428 mmH <sub>2</sub> O/800 W
dimensioni/peso macchina	37 x 37 x 113 cm/13 kg

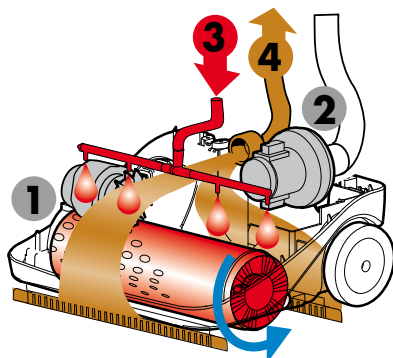

- 1) Motore spazzola
- 2) Motore aspirazione
- 3) Soluzione acqua calda/detergente
- 4) Aspirazione acqua sporca



### Accessori optional:



- 4.512.0068  
Cavo elettrico 15m con presa Schuko




- 0.010.0037  
4 x 100 ml detergente concentrato



- 6.505.0009  
Kit tappeti e moquette

Spazzola PP adatta alla maggior parte dei pavimenti (disponibile come optional anche la spazzola per moquette e tappeti cod. 6.505.0009). Cofani in ABS antiurto. Ruote antitraccia.

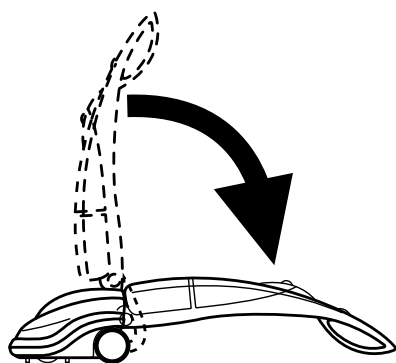

Minima altezza di lavoro 200 mm.: consente la pulizia sotto a mobili, sedie, tavoli, letti ecc. Il manico reclinabile facilita e rende agevole l'utilizzo giornaliero della macchina. L'ampia capacità dei serbatoi evita soste frequenti per il riempimento dell'unità.

Sistema di aggancio e sgancio rapido della spazzola cilindrica senza necessità di utilizzo di attrezzi. La pulizia e la manutenzione ordinaria sono semplici e veloci per qualsiasi operatore.

